

Tonneau de polissage PLT 8



Le PLT 8 est constitué d'un tonneau octogonal en bois tournant sur son axe horizontal entraîné par un moto-réducteur à une vitesse variable comprise entre 0 et 28 tr/mn.


Pour le polissage de pièces fragiles l'ajustement de la vitesse est nécessaire pour optimiser la qualité recherchée. Une minuterie contrôle le temps de cycle.

En fin de process, le tonneau est vidé dans un tiroir sur roulettes comportant une grille de tamisage séparant pièces et vecteurs de polissage (rafle de maïs, coque de noix, cubes de bois).

EQUIPEMENTS STANDARDS

- récupérateur de pièces/vecteurs sur roulettes avec grille de tamisage
- 2 portes de Chargement/déchargement : 240 x 480 mm
- minuterie
- variateur de vitesse
- inverseur de rotation automatique

L'accès au tonneau et au moto-réducteur est protégé par des grilles.

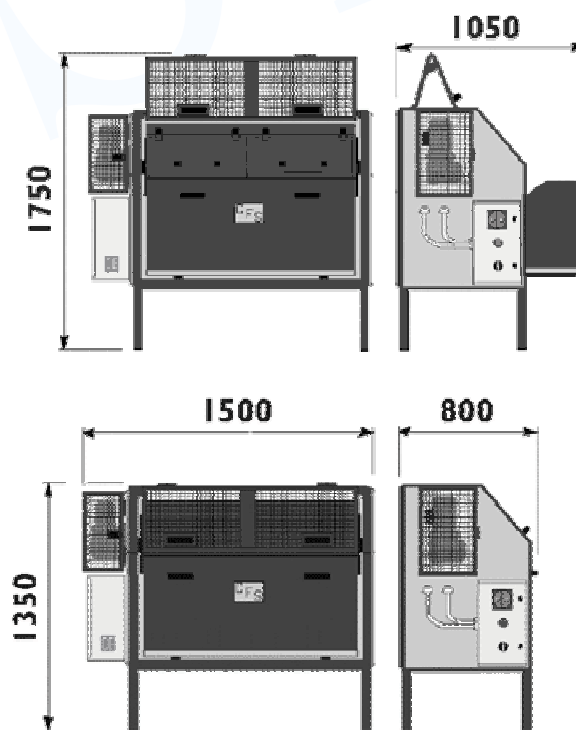

CARACTERISTIQUES

- Dimensions du tonneau bois :
 - Ø de l'octogone : **650 mm**
 - Longueur : **1 000 mm**
- Vitesse de rotation : de **0 à 28 tr/mn** (Variable)
- Alimentation : **220 V mono**
- Puissance : **0,5 KW**
- Poids : **150 kg**
- Charge maxi : **70 kg (pièces + médias)**

