

Machine à laver avec panier rotatif **CBR**


Lavage/Dégraissage lessiviel automatique froid ou chaud



CBR 91/2



CBR 78

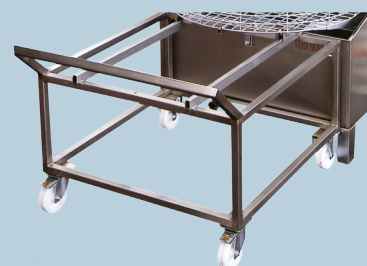

Option: Panier amovible avec
chariot amovible (radier inclus)

JEAN BREL[®]
DEPUIS
1973 FRANCE

MACHINE À PANIER ROTATIF - CBR

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tôle en acier inox
- Filtre gravité
- Sécurité arrêt moteur [ouverture du couvercle]
- Température réglable par thermostat
- Contrôle du niveau bas

OPTIONS

- Déshuileur à disque
- Calorifugeage de la cuve
- Ventilateur des vapeurs
- Contrôle du niveau et remplissage automatique
- Panier amovible avec chariot amovible [CBR 91 et CBR 115]
- Moto-réducteur du panier [inclus dans CBR 115]

Machine à laver CBR

		CBR 36 F	CBR 36 C	CBR 60 F	CBR 60 CM	CBR 60 CT	CBR 78 F	CBR 78 C	CBR 91/1	CBR 91/2	CBR 115/2
Diamètre du panier	mm	360		600			780	780	910	910	1150
Hauteur utile de lavage	mm	340		340			500	500	500	500	700
Encombrement hors tout	mm	600x800x930		700 x 900 x 1030			900 x 1050 x1130		1100 x 1200 x 1200		1450 x 1500 x 1440
Poids machine	Kg	70		90			140		200	210	330
Volume du bain	l	40		70			95	95	170	170	280
Débit de la pompe	l/mn	52/65		70			110	110	170	2 x 110	2 x 180
Pression de la pompe	bar	1,7/2,2		2/2,2/2,2			2	2,2	2,3	2,4	2,2
Puissance de la pompe	hp	0,55/0,75		0,75			1	1	2	2 x 1	2 x 2
Puissance de chauffage	kw	-/2		-/3/3			-	4	6	6	10
Puissance installée	kw	0,42/2,55		0,55/3,55/3,55			0,75	4,75	7,5	7,8	13
Alimentation électrique	v	230 mono		230 mono/230 mono/400 tri			400	400	400	400	400
Phase	ph	1		1/1/3			3	3	3	3	3
Charge utile du panier	kg	70		100			150	150	200	200	350
Minuterie	Min	0-60		0-60			0-60	0-60	0-60	0-60	0-60
Température d'utilisation*	°C	-/0°-70°		-/0°-70°/0°-70°			-	0°-70°	0°-70°	0°-70°	0°-70°

[*] 60°C max sans option calorifuge

CONTACT

Jean Brel SA
T +33 01 49 71 17 00

jbsa@jeanbrel.com
www.jeanbrel.com

Adresse
2-24 avenue de
Stalingrad ZAC St Léger
93240 STAINS
France